開発中 暫定仕様

ルーチ・UQ フレックス ムシーネ

- 軒下・エントランス・通路シェルターに。 夜間、虫の飛来を防ぎます

- 屋外で使える、意匠性を邪魔しない光源色のラインアップ
- 曲線設置可能、100mm単位でカスタムオーダー可能

# 屋外照明+低誘虫

# 型番

個別仕様(在庫品)



価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

O 818 lm



L27: 電球色2700K

Ľ	ツ		チ	100mm ピッチ
型			番	LFUBU-T 🗆 🗆 🗆 -N-DF-O
価	価格		格	¥35,000/m
消	費	電	力	15.8W/m
質			量	— g

用:	質 F	も ノ	J	10.01	VV/III	
質		<u></u>	<u> </u>	_	- g	
消費效	]率(N0	り場合	)	58.6 I	lm/W	
光源1	色(色	温度	) ○=通常取扱色 一=取扱無			
D	7100K			_		
N	5000K	Ra -		$\circ$	927 lm	
W	4000K			_		
WW	3500K			_		
L30	3000K			_		





ルーチ・IIOフレックス ムシーネは 発光面に対して垂直方向に曲がります 最小曲げ:R150mmまで

### 共通仕様

L27 2700K Ra -


2100K

L24 2400K L21


L19 1900K


六进让惊	
入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内·屋外
最大直列連結数	5m
最小曲げ許容範囲	R150mm
材 質(本体)	シリコン・PVCケーブル
材質(クリップ)	SUS
材 質( レール)	アルミニウム
オプション品	● SUS取付クリップ, ②取付アルミレールC, ③ アルミレールC用SUS取付クリップ(5個), ● アルミレールC用ジョイントプレート, ⑤ アルミレールC用取付クリップ, ⑥ 取付クリップ(5個), ● UQ フレックス用電源ケーブル10m, ⑤ UQ フレックス用送り配線ケーブル1m
適合基準・規格	JISC0920, IP67に準ずる
使用環境温度	0°C∼+35°C
調光	可
雷源	亜


### 外形図



## オプション品取付時断面図

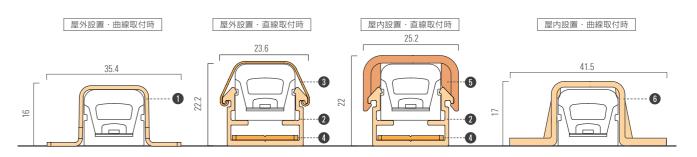

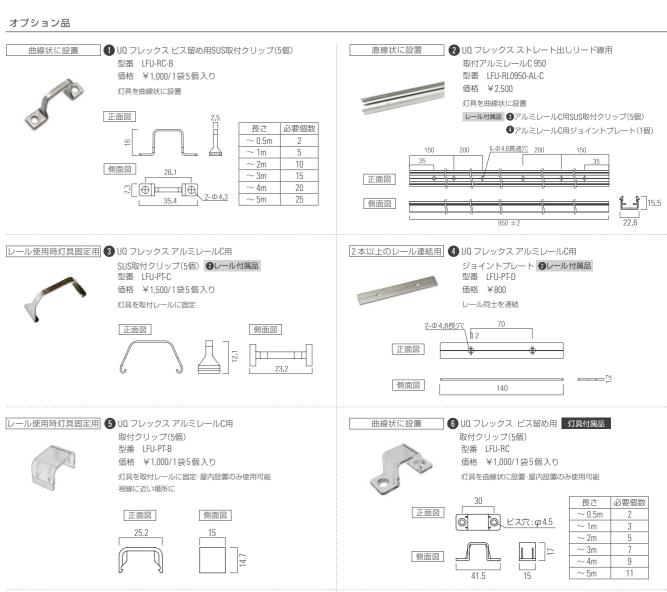





**⑧** UQ フレックス用送り配線ケーブル 1m 型番 CAD-1000-MPFP-0 価格 ¥3,000 灯具間送り配線ケーブル



ルーチ・UQ フレックス ムシーネ | LFUBU

開発中 暫定仕様 ※開発中製品につき、仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。