



一番最初に
出迎えてくれる場所に

意匠性

効率性

安全性

Door

ドア

照明をドアに組み込むことで、特別感のある設えになります。施錠・解錠に合わせて光らせたり、除菌灯をドアノブ部へ組み込み、常に清潔が保たれるご提案もしております。



ご提案商品

VarioLED™ Flex AMOR IP67

/ 防水IP67

/ 埋め込み可能な照明

/ 最小曲げR30mm/幅5mm

/ デザイン性の高い光の演出

HPでもご紹介しています！QRコードをお読み取りください。

光建材

建材×LED | 駐車場 | 手すり | 軒下



<https://www.luci.co.jp/jp/materialxled.html>

快適空間

Luciの提案する
“ニューノーマル”



<https://www.luci.co.jp/jp/kaitekikukan.html>

株式会社 Luci
Luci Co., Ltd. | ルーチ

東京本社・ショールーム [ご予約制]
大阪支社

お問い合わせ総合窓口

東京都港区赤坂 4-13-13 赤坂ビル 3F 〒107-0052
大阪市西区南堀江 1-1-14 四ツ橋中壘ビル 3F 〒550-0015

info@luci.co.jp

Tel: 03-6327-7409 Fax: 03-6327-7410
Tel: 06-6110-7520 Fax: 06-6110-7519

<http://www.luci.co.jp/jp/>   



LED LINEAR™
lighting solutions

Member of the
Fagerhult Group



VarioLED™ Flex AMOR IP67

LINEAR LIGHTING SOLUTIONS
FROM α ALPHA TO Ω OMEGA





VarioLED™ Flex
AMOR IP67

VarioLED™ Flex AMORは、乳白色の樹脂充填による小型化されたIP67保護のフレキシブルLED照明器具です。最小半径3cmまで水平に曲げることができます。





VarioLED™ Flex AMOR IP67

最も狭く柔軟なLED照明器具が装飾照明の新しい基準を設定

VarioLED™ Flex AMORは、乳白色の樹脂充填による小型化されたIP67保護のフレキシブルLED照明器具です。魅力的で、完全に均質な光と、W 5mm×H 13mmの小さな断面との組み合わせで、最小半径3cmまで水平方向に曲げることができます。乳白色の樹脂充填で水・塩水・溶剤・紫外線にも高い耐性を提供します。使用されるポリウレタンは、関連する温度範囲(-50℃～80℃)でのLED用の一般的なシリコンに比べて5倍高い耐薬品性と10倍低い水透過性を備えています。自由なクリエイティブをユーザーに提供する洗練された照明ソリューションです。取り付けの深さがわずか13mmで、接着によって取り付けことができ、下部構造は必要ありません。壁・家具・アクセント・外装ファサード照明などの用途に最適です。IP67ミニコネクタが付属しています。





Photo: Mauritshuis Den Haag, Ronald Tilleman

柔軟性と高い耐久性を
兼ね備えています
乳白色の樹脂充填でIP67を
水・塩水・紫外線から保護

ドット感のない、均一な発光面


断面サイズがW 5mm×H 13mmの
小型照明器具

極小型、乳白色の樹脂充填によるフレキシブルなLED照明器具

灯具の断面サイズ	W 5 mm x H 13 mm
灯具の長さ	391 mm ~ 5,016 mm
消費電力	8 W/m
光束	最高 270 lm/m (7000Kの場合)
消費効率	34 lm/W (7000Kの場合)
ビーム角	120°
色温度	2,500 K ~ 7,000 K
演色性	R85

IP67

White

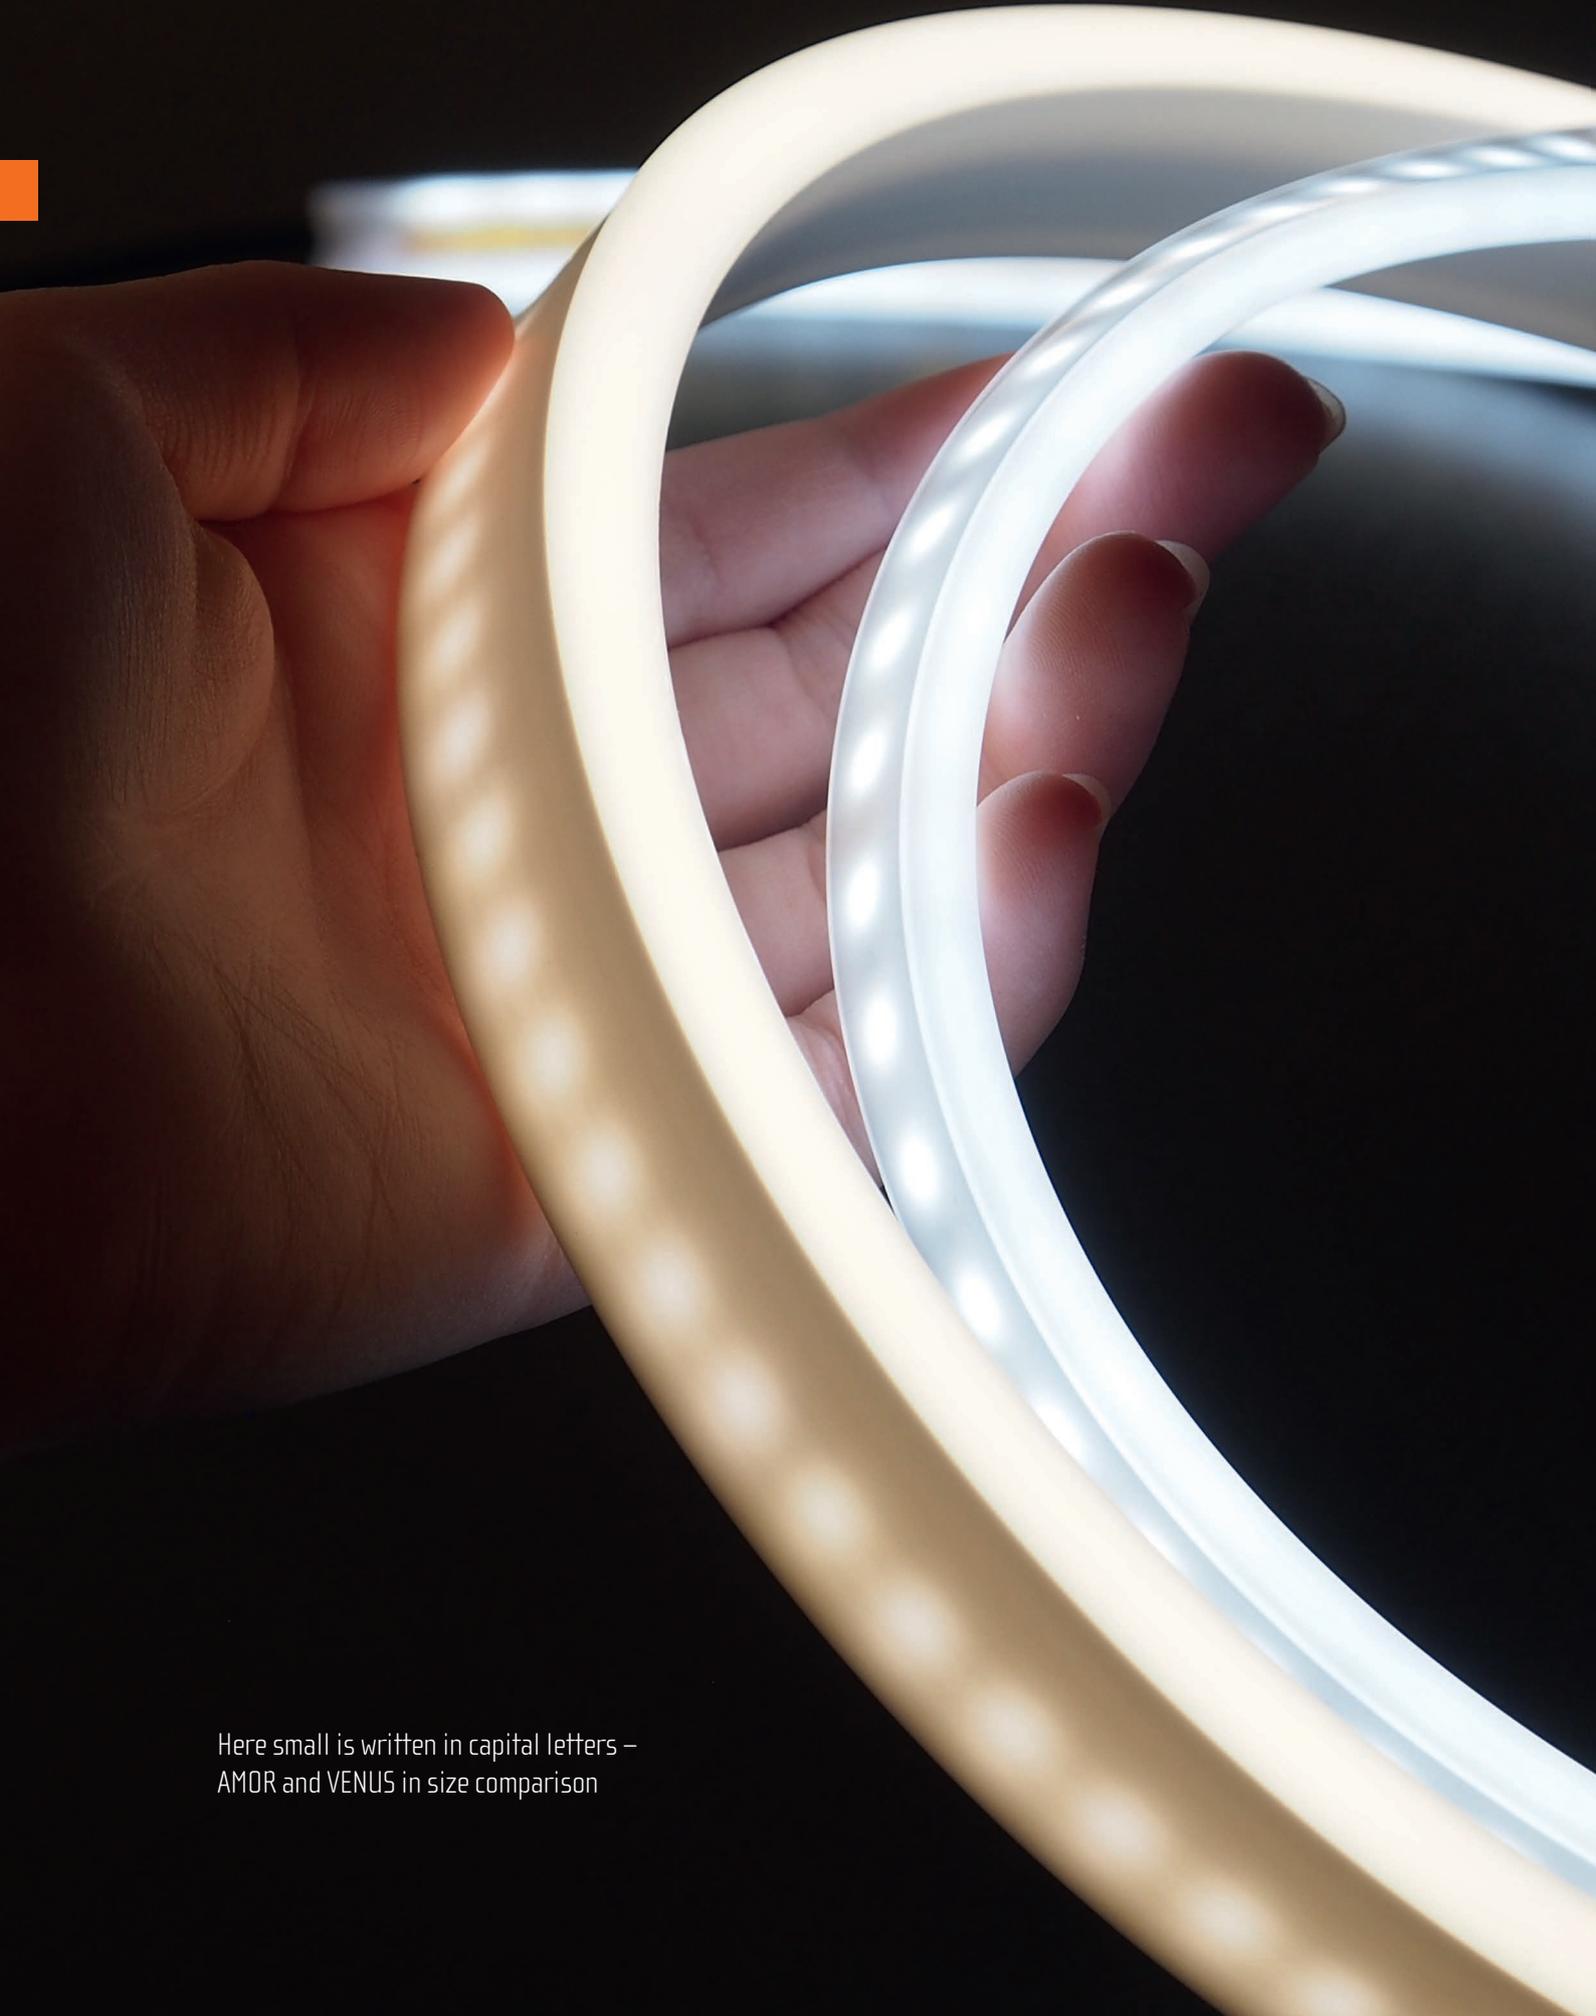

Here small is written in capital letters –
AMOR and VENUS in size comparison

VarioLED™ Flex AMOR IP67

	入力電圧 (V)	演色性 (Ra)	消費効率 (lm/W)	ビーム角 (°)	消費電力 (W/m)	光束 ^A (lm/m)	最小寸法 (mm)	最大寸法 (mm)	ページ
●● AMOR White Side View IP67									
AMOR White SV	24	85	34	120	8	270	391	5,016	58

^A 7000Kより低い色温度では、光束値が低減します。



VarioLED™ Flex AMOR White Side View IP67



24V、極小型、フレキシブルな乳白色の樹脂充填でIP67保護等級のLEDライトシリーズ。光の均一性と、AMORの特徴であるわずかW 5 mm × H 13 mmの細さを組み合わせた、魅力的かつ革新的な製品となっています。最小半径3 cmまで水平に曲げることができる上、設置が簡単で耐久性にも優れています（塩水・紫外線に対する耐性）。個々の照明器具を連結すると、照明の間にほとんど継ぎ目のない光の線が生まれます。AMORはさまざまな用途に適しています。ドイツ製。

型番

シリーズ名/LEDテープの種類	LEDテープの種類	演色性	色温度	灯具長	曲げ方向	保護等級
VarioLED Flex AMOR	HD8	W8	---	---	SV	IP67
		2500K : 22 4000K : 35 3100K : 27 4800K : 40 3500K : 30 7000K : 50		特注一覧表参照 ▶ P60		

個別仕様

LEDテープの種類	White (単色) HD8
価格(サイズ954)	¥ 29,000
消費電力(W/m) ^A	8
最大直列連結(m)	5
消費効率(5000Kの場合)(lm/W) ^A	34
光源色(色温度)	
色型番	LEDテープの色温度 灯具組み立て後の色温度 ^B 光束(lm/m) ^A 黒字=Ra 80
● W822	2,200 K 2,500 K 240
● W827	2,700 K 3,100 K 240
● W830	3,000 K 3,500 K 250
● W835	3,500 K 4,000 K 250
● W840	4,000 K 4,800 K 260
● W850	5,000 K 7,000 K 270

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。


^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

^BIP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。


共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外(結露無きこと) IP67
材質(本体)	ポリウレタン樹脂
保管温度	-30℃ ~ 85℃
周囲温度	-25℃ ~ 45℃
最小曲げ許容範囲	30 mm
付属品	—
オプション品	取付クリップ, 取付レール, 両面テープ, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67
調光	可
電源	要

外形図

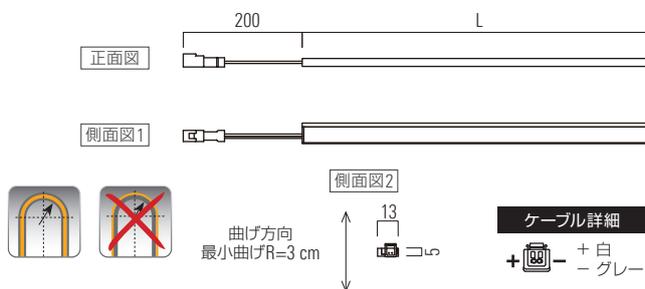

光学データ



DIN 5040:A40

cd/1.000 lumen


C0/C180 —————

C90/C270 ●●●●●●●●


電源の選定

*=複数系統の場合 *2=負荷容量…屋内用70% / 屋外用100%


電源	型番	価格	最大負荷容量時(W) ^{*2}	HD8
屋内用	LPSOL-030-24-ND-I	30W	¥ 9,500	21.0W 2.5m
	LPSOL-075-24-ND-I	75W	¥11,500	52.5W 6.2m*
	LPSOL-145-24-ND-I	145W	¥16,000	105.0W 12.5m*
屋外用	K58-015C024-203	15W	¥13,500	15.0W 1.7m
	K58-060C024-001	60W	¥32,000	60.0W 7.1m*
	K58-115C024-201	150W	¥43,000	150.0W 17.8m*

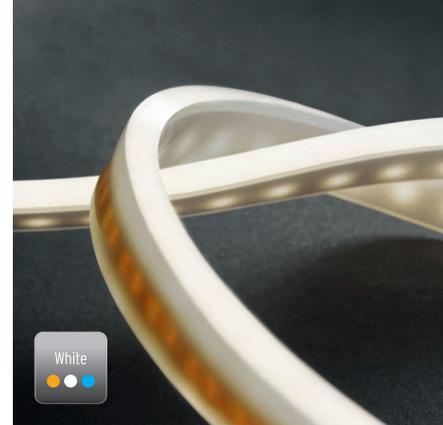



オプション品取付時断面図

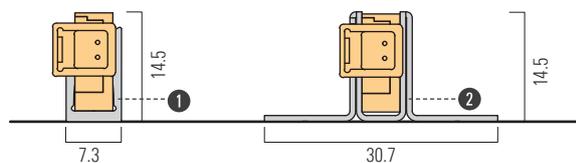


オプション品



- ① AMOR用取り付けクリップ (10個1セット)
 型番 13000237
 価格 ¥8,400
 灯具200mmごとにクリップ1個をお使いください。



- ② AMOR用曲線レール 980mm
 型番 10000527
 価格 ¥8,400

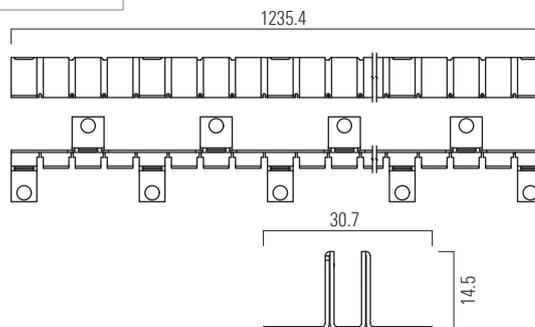

- ③ 3M両面テープ5m
 型番 18200081-01
 価格 ¥3,600

電源ケーブル・送り配線ケーブル

<input type="checkbox"/>	JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm 型番 CAD-5000-MEFE-0	価格 ¥2,000	
<input type="checkbox"/>	VarioCon Mini メス用端子保護キャップ IP67 (10個1セット) 型番 15000218	価格 ¥2,000	

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)	1.25 sq	2 sq
HD8	19 m	28 m

電源

<input type="checkbox"/>	屋外直流電源装置 150W 型番 K58-115C024-201	価格 ¥43,000	
<input type="checkbox"/>	ルーチ・オリレガ 145W電源 24V 型番 LPSOL-145-24-ND-I	価格 ¥16,000	
<input type="checkbox"/>	ルーチ・オリレガ 30W電源 24V 型番 LPSOL-030-24-ND-I	価格 ¥9,500	

調光ドライバー

<input type="checkbox"/>	ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1 型番 LLC-PWM5A-LP1	価格 ¥14,000	
--------------------------	--	------------	--

コントローラー

<input type="checkbox"/>	ルーチ・PWM ライトコントローラードライバー使用の際には、別途30W電源が必要 型番 LLC-PLC-A	価格 ¥24,000	
<input type="checkbox"/>	ルーチ・10ステップコントローラー 型番 LLC-PSC5A	価格 ¥12,500	


VarioLED™ Flex AMOR White Side View IP67

HD8

サイズ	価格	消費電力(W)	サイズ	価格	消費電力(W)
391	¥15,000	3.0	3204	¥92,000	25.5
454	¥15,000	3.5	3266	¥99,000	26.0
516	¥22,000	4.0	3329	¥99,000	26.5
579	¥22,000	4.5	3391	¥99,000	27.0
641	¥22,000	5.0	3454	¥99,000	27.5
704	¥22,000	5.5	3516	¥106,000	28.0
766	¥29,000	6.0	3579	¥106,000	28.5
829	¥29,000	6.5	3641	¥106,000	29.0
891	¥29,000	7.0	3704	¥106,000	29.5
954	¥29,000	7.5	3766	¥113,000	30.0
1016	¥36,000	8.0	3829	¥113,000	30.5
1079	¥36,000	8.5	3891	¥113,000	31.0
1141	¥36,000	9.0	3954	¥113,000	31.5
1204	¥36,000	9.5	4016	¥120,000	32.0
1266	¥43,000	10.0	4079	¥120,000	32.5
1329	¥43,000	10.5	4141	¥120,000	33.0
1391	¥43,000	11.0	4204	¥120,000	33.5
1454	¥43,000	11.5	4266	¥127,000	34.0
1516	¥50,000	12.0	4329	¥127,000	34.5
1579	¥50,000	12.5	4391	¥127,000	35.0
1641	¥50,000	13.0	4454	¥127,000	35.5
1704	¥50,000	13.5	4516	¥134,000	36.0
1766	¥57,000	14.0	4579	¥134,000	36.5
1829	¥57,000	14.5	4641	¥134,000	37.0
1891	¥57,000	15.0	4704	¥134,000	37.5
1954	¥57,000	15.5	4766	¥141,000	38.0
2016	¥64,000	16.0	4829	¥141,000	38.5
2079	¥64,000	16.5	4891	¥141,000	39.0
2141	¥64,000	17.0	4954	¥141,000	39.5
2204	¥64,000	17.5	5016	¥148,000	40.0
2266	¥71,000	18.0			
2329	¥71,000	18.5			
2391	¥71,000	19.0			
2454	¥71,000	19.5			
2516	¥78,000	20.0			
2579	¥78,000	20.5			
2641	¥78,000	21.0			
2704	¥78,000	21.5			
2766	¥85,000	22.0			
2829	¥85,000	22.5			
2891	¥85,000	23.0			
2954	¥85,000	23.5			
3016	¥92,000	24.0			
3079	¥92,000	24.5			
3141	¥92,000	25.0			



Luci

株式会社 **Luci**

Luci Co., Ltd. | ルーチ

東京本社：東京都港区赤坂 4-13-13 赤坂ビル4F 〒107-0052

Tel: 03-6327-7409 Fax: 03-6327-7410

大阪支社：大阪市西区南堀江 1-1-14 四ツ橋中壘ビル 3F 〒550-0015

Tel: 06-6110-7520 Fax: 06-6110-7519

お客様総合窓口：E-mail: info@luci.co.jp

<http://www.luci.co.jp>