

LED LINEAR™

A Fagerhult Group Company

MARS ARCHITECTURAL Recessed IP40



WELLINGS PARKHOTEL
オーナー：Wellings Parkhotel
写真：toneteam

MARS ARCHITECTURAL Recessed IP40 レンズ NEW

建築の中に照明を組み込む



WELLINGS PARKHOTEL
オーナー：Wellings Parkhotel
写真：toneteam

おすすめ用途

- ウォールウォッシュ・グレイジング
- ベースライト

おすすめポイント

IP40 L80
IP40 > 30,000 h
IP40 寿命

- ▶ 本体外部・内部の色を選択可能
- ▶ 選べる4種の配光



型番

シリーズ名	レンズ	LEDテープの種類	演色性	色温度	本体外側色	本体内部色	器具長
MARS ARCHITECTURAL	RES24	---	W9	---	---	---	XX
	15°:15 25°:25 40°:40 65°:65	LD15:15 LD25:25 LD40:40	Ra90:W9	2700K:27 3000K:30 3500K:35 4000K:40	白:W 黒:B グレー:G	白:W 黒:B グレー:G	特注一覧表参照 ▶ P.130

個別仕様

	White (単色)		
LEDテープの種類	LD15	LD25	LD40
価格 (サイズ 1014)	¥74,000	¥81,000	¥93,000
消費電力 (W/m) ^A	15	25	40
消費効率 (lm/W) ^{AB} @4000K	119	118	102
光源色 (色温度)	光束 (lm/m) ^{AB} オレンジ字=Ra90		
色型番	W927	2,700 K	1330
	W930	3,000 K	2130
	W935	3,500 K	2150
	W940	4,000 K	2190
			3220
			3280

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^Bリフレクター40° (本体内部白)のとき

型番



シリーズ名	レンズ	LEDテープの種類	色温度	本体外側色	本体内部色	器具長
MARS ARCHITECTURAL	RES24	40	IQW2250	---	---	XX
	15°:15 25°:25 40°:40 65°:65			白:W 黒:B グレー:G	白:W 黒:B グレー:G	特注一覧表参照 ▶ P.209

個別仕様


	IQ White (調色)		
LEDテープの種類	LD40		
価格 (サイズ 1014)	¥96,000		
消費電力 (W/m) ^A	40		
消費効率 (lm/W) ^{AB}	101		
光源色 (色温度)	光束 (lm/m) ^{AB} 黒字=Ra80		
色型番	IQ White	W822-W850	2200K - 5000K
			4,040

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。
^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^Bリフレクター40° (本体内部 ホワイト)のとき

本体の色バリエーション

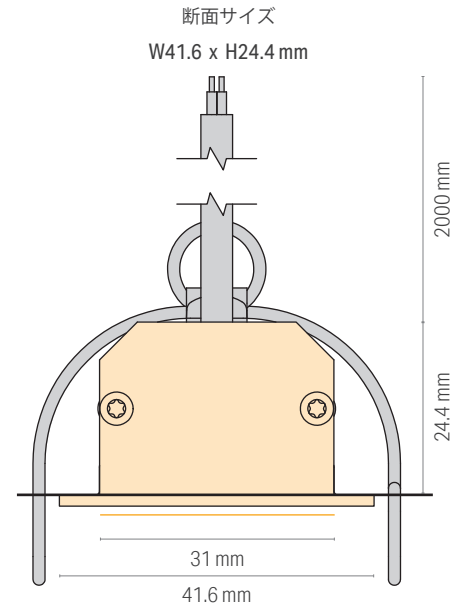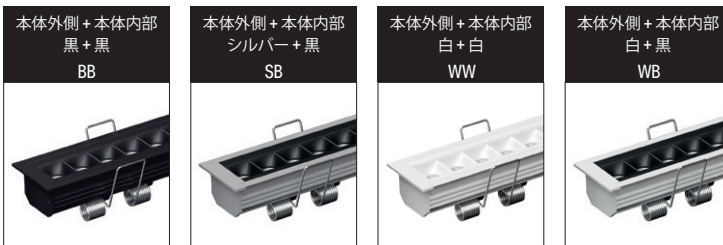

光学データ

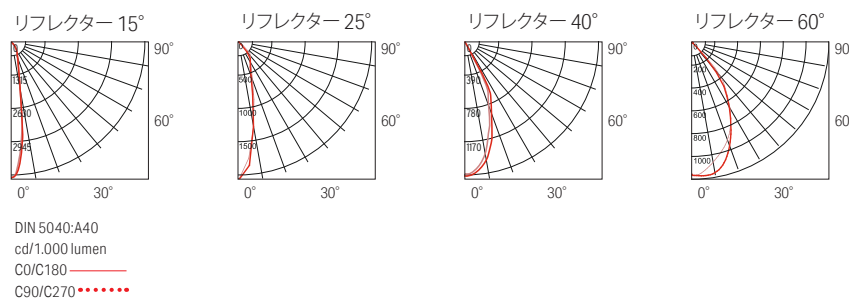

DIN 5040:A40
 cd/1.000 lumen
 C0/C180 ————
 C90/C270 ······

実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイトwww.led-linear.comをご覧ください。

LED Linear™ GmbH

特注一覧表

 MARS ARCHITECTURAL Recessed White IP40 レンズ

サイズ	LD15		LD25		LD40	
	価格	消費電力(W)	価格	消費電力(W)	価格	消費電力(W)
139	¥29,000	1.9	¥33,000	3.1	¥36,000	5.0
264	¥29,000	3.8	¥33,000	6.3	¥36,000	10.0
389	¥29,000	5.6	¥33,000	9.4	¥36,000	15.0
514	¥44,000	7.5	¥49,000	12.5	¥55,000	20.0
639	¥44,000	9.4	¥49,000	15.6	¥55,000	25.0
764	¥59,000	11.3	¥65,000	18.8	¥74,000	30.0
889	¥59,000	13.1	¥65,000	21.9	¥74,000	35.0
1014	¥74,000	15.0	¥81,000	25.0	¥93,000	40.0
1139	¥74,000	16.9	¥81,000	28.1	¥93,000	45.0
1264	¥89,000	18.8	¥97,000	31.3	¥112,000	50.0
1389	¥89,000	20.6	¥97,000	34.4	¥112,000	55.0
1514	¥104,000	22.5	¥113,000	37.5	¥131,000	60.0
1639	¥104,000	24.4	¥113,000	40.6	¥131,000	65.0
1764	¥119,000	26.3	¥129,000	43.8	¥150,000	70.0
1889	¥119,000	28.1	¥129,000	46.9	¥150,000	75.0
2014	¥134,000	30.0	¥145,000	50.0	¥169,000	80.0

 MARS ARCHITECTURAL Recessed IQ White IP40 レンズ

サイズ	IQWLD40	
	価格	消費電力(W)
264	¥39,000	10.0
514	¥58,000	20.0
764	¥77,000	30.0
1014	¥96,000	40.0
1264	¥115,000	50.0
1514	¥134,000	60.0
1764	¥153,000	70.0
2014	¥172,000	80.0



株式会社 **Luci**

東京本社・ショールーム [ご予約制]
大阪支社

お問い合わせ総合窓口 Mail
 Fax

東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル3F 〒107-0052
大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中壘ビル3F 〒550-0015

info@luci.co.jp
03-6327-7410

Tel: 03-6327-7409
Tel: 06-6110-7520

<http://www.luci.co.jp>